

Continue the Legacy, Capture the Future

## Osprey<sup>®</sup> 230

视频采集卡

### PCI-X模拟视频采集卡连立体声音频

Osprey230视频采集卡适用于PCI和PCI-X架构。这片单通道卡支持复合和S-视频输入以及平衡或非平衡立体声音频。


原设计供流媒体视频采集应用，这片PC™卡对那些需要从复合或S-视频信号源采集和传输音视频的精打细算用户是最佳的选择。

#### 单路视频，配有两张切换输入

- 1 复合(BNC)
- 1 S-视频(mini-DIN)

#### 音频输入

- 平衡立体声 (XLR x 2)
- 非平衡立体声 (RCA x 2)

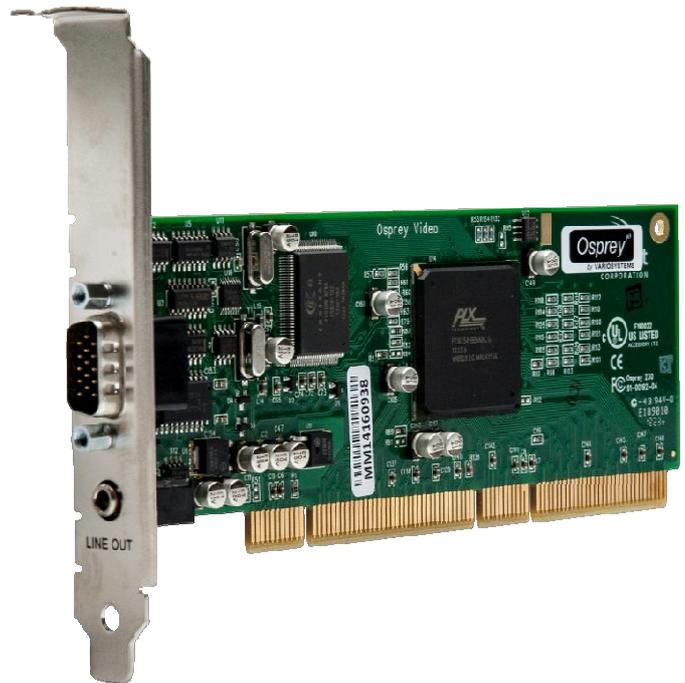

#### 多卡支持

在一个单一的PC机箱可部署两或多片卡,以达最大的多功能性。

#### 驱动程序支持\*

- 微软®DirectShow®驱动程序可兼容大多数软件
- Linux
- 微软Windows SDK可以让你创建自定义应用程序

\*请参阅[www.ospreyvideo.com](http://www.ospreyvideo.com)支持的操作系统

#### 基于预处理的驱动 \*

- 隐藏字幕提取/屏幕渲染
- 标志/位图覆盖
- 缩放, 裁剪, 逐行扫描和反向电视电影处理

\*只支持Windows的DirectShow

#### Osprey SimulStream®就绪

SimulStream是Osprey采集卡系列的选项功能,它让每路输入可以产生多个并行输出流,并同时交付给多个应用程序使用。每个流的色彩空间,裁剪,缩放,隐藏字幕和覆盖均可以完全独立设置。



by VARIOSYSTEMS

Continue the Legacy, Capture the Future



### 技术指标

#### 说明：

单信道模拟音频/可选视频输入

#### 格式：

PCI-X/64-位/3.3伏(PCI兼容)

#### 视频输入：

复合

S视频

#### 视频接口：

复合(BNC x 1)

S-视频(mini-DIN)

#### 视频模式：

NTSC/PAL

720 x 480 29.97, 30/i (NTSC)

852 x 480, 29.97, 30/i (NTSC宽屏幕)

720 x 576 25/i (PAL)

宽屏幕信令(WSS)

#### 音频输入：

非平衡立体声

平衡立体声

#### 音频输出：

非平衡立体声线(3.5 mm)

#### 音频接口：

非平衡立体声 (RCAx2)

平衡立体声 (XLR x 2)

#### 尺寸：

6.60"长x2.71"高 (16.76cm长x6.88cm高)

半高

#### 重量：

≈ 68 g

#### 功耗：

3.1 W

#### 工作温度范围：

0°至40° C

#### 非工作温度范围：

-40°至+75° C

#### 相对湿度工作：

5%至80%之间(无冷凝)

#### 相对湿度非工作：

95%RH(无冷凝); 坡度30%每小时

#### 工作海拔高度范围：

0至3,048米(10,000英尺)

#### 非工作海拔高度范围：

0至15,240米(50,000英尺)

#### 保修：

1年有限硬件保修

#### 包装盒含：

半高档板

分支电缆